



HS-D700

光伏清洁机器人小车
HS 系列

干/湿洗两种模式




运维



十年行业经验积累



快速，高效便携

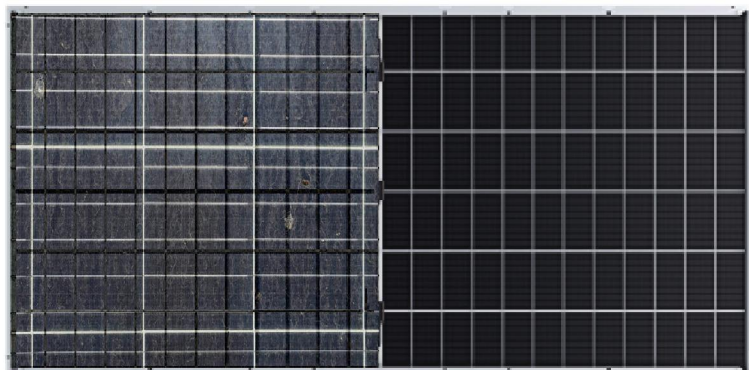

远程遥控

150米远程操控，轻松清洗



长续航

配备长续航储能电池，作业更持久



防跌落

四向感应探头，小车更安全



便携

实现一人轻松搬运

光伏板清洁设备

清洁机器人小车为光伏板清洁优选设备



IEC 61215, IEC 61730
ISO 9001:2015质量管理体系
ISO 14001:2015环境管理体系
ISO 45001:2018职业健康安全管理体系
IEC/TS 62941:国家光伏行业质量管理体系

20V

工作电压

4-5h

续航时间

1100mm


清洗宽度

22m/分钟

行进速度

-20-50℃

工作温度环境

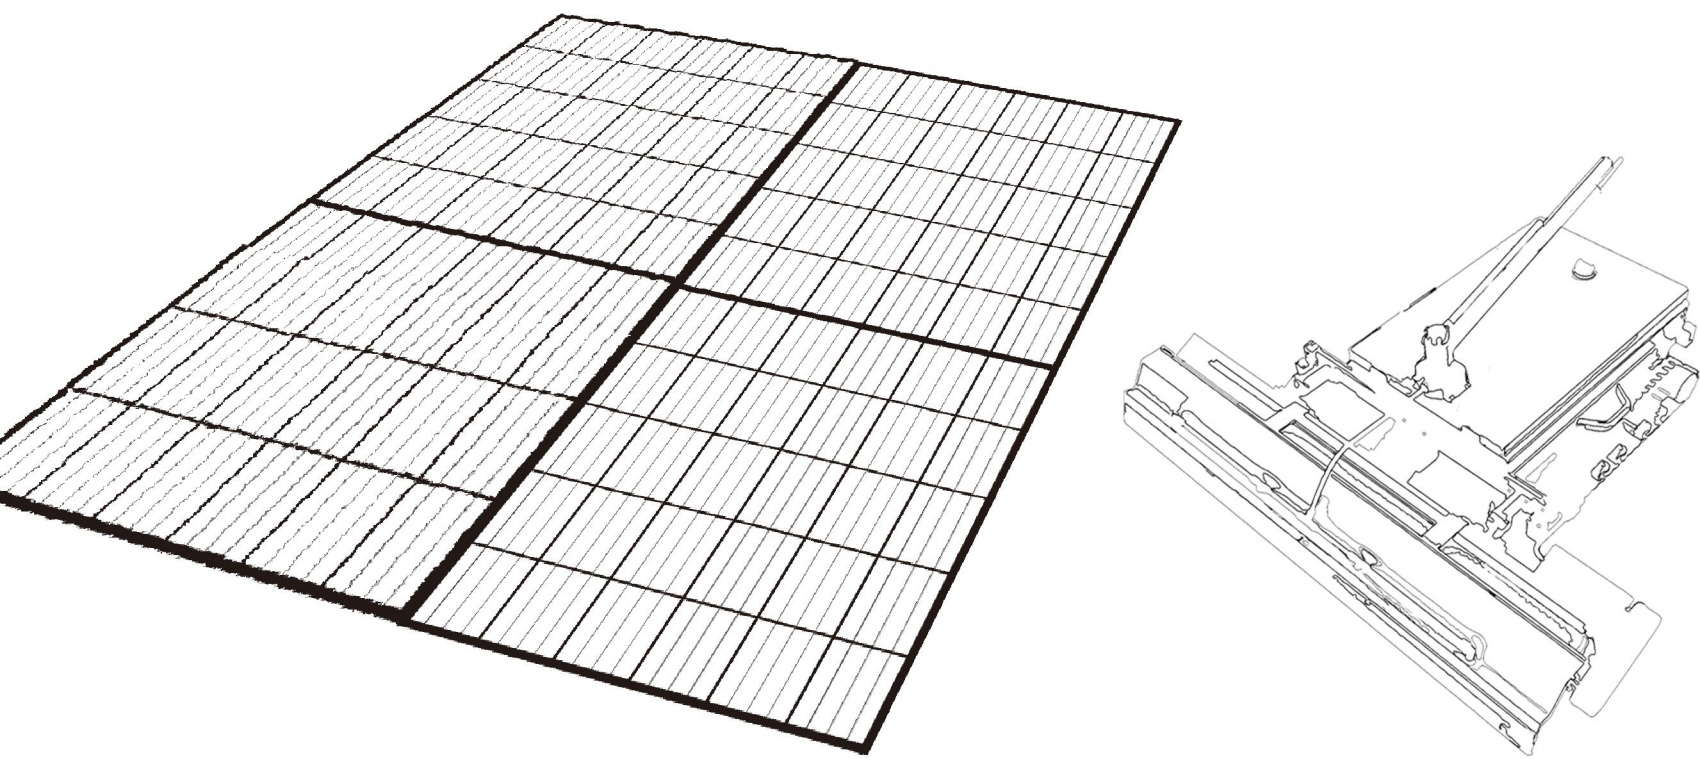

产品参数

工作电压	24V
空转转速	250转/分钟
行进速度	22m/分钟
清洗宽度	1100mm
续航时间	3-4小时
清洗类型	水洗/干洗
供电方式	锂电池（24V）*2
最大耗水量	20L/分钟
工作温度范围	-20-50℃
刷丝材质	新料尼龙丝
外形尺寸	1200*1000*350mm
工作原理	直流电机控制行进与毛刷转动
控制方式	遥控手柄控制
工作角度	> 15°
设备主机重量	29KG
电池重量	3.5KG/块
刷棍重量	7KG