



HD 640

手持热成像仪
HD 系列

640×512像素




检测



十年行业经验积累



电气元器件热像

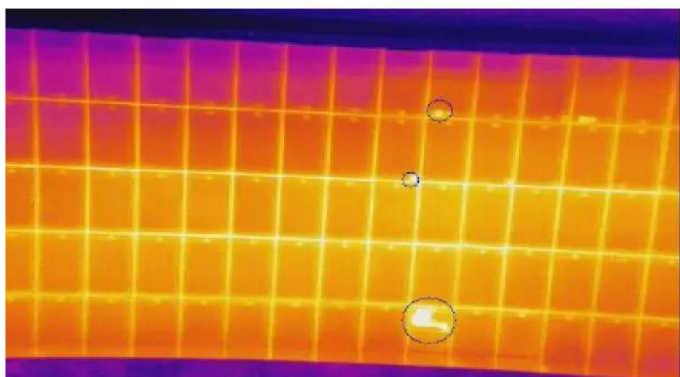

电池片热斑检测

红外检测为光伏电站运维必备检测设备



高像素

具有640分辨率的高像素，高清成像



便携

整机轻巧方便，轻松携带



无线控制

APP无线控制，解放双手



专业软件

具有云存储，AI识别的功能



IEC 61215, IEC 61730
ISO 9001:2015质量管理体系
ISO 14001:2015环境管理体系
ISO 45001:2018职业健康安全管理体系
IEC/TS 62941:国家光伏行业质量管理体系

640×512PX

成像分辨率

12h

储能续航

0.1℃



红外精度

50Hz

帧频

2%

测温精度

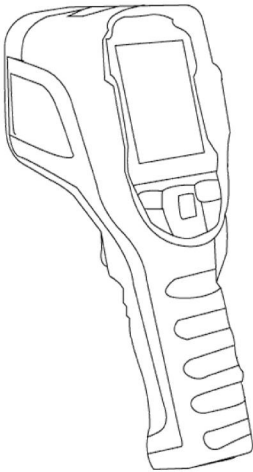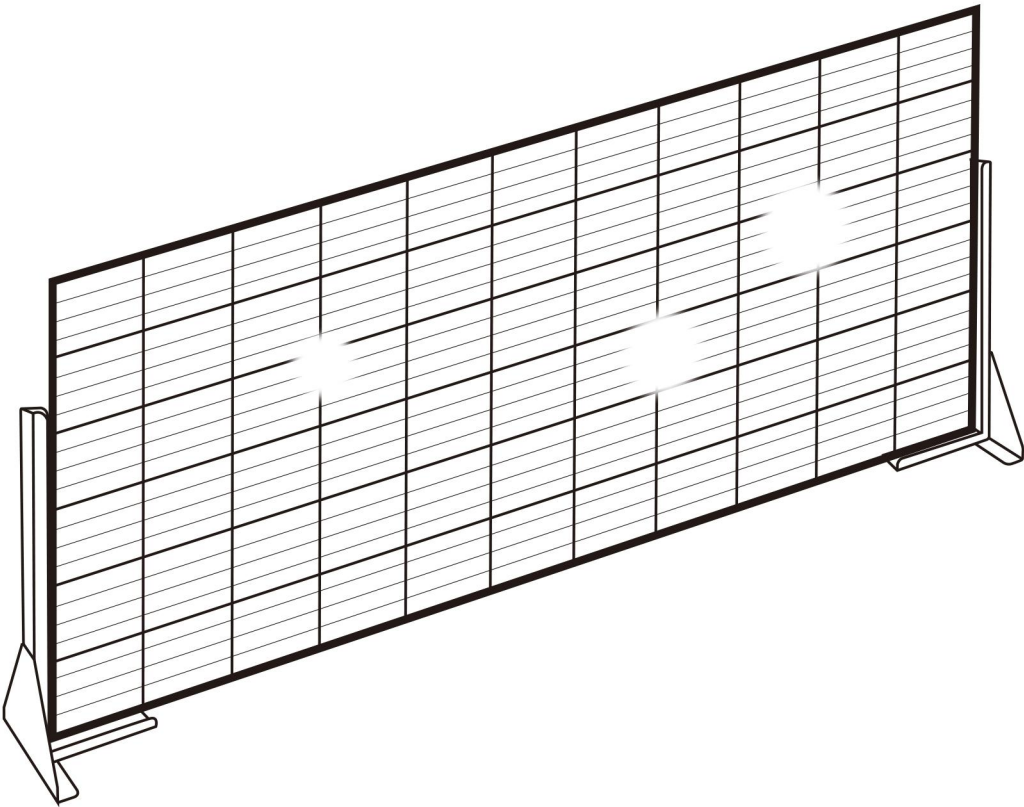

产品参数

红外分辨率	640x512
对焦模式	免对焦
Wi-Fi控制	可APP 无线控制
测温范围	-20° C~+1000° C
测温精度	2%
帧频	50Hz
红外精度	0.1° C
可见光	200W 像素
温度预警	最高温最低温报警
PC 分析软件	热成像查看分析
储能续航	12 小时